WIDOK Z GÓRY

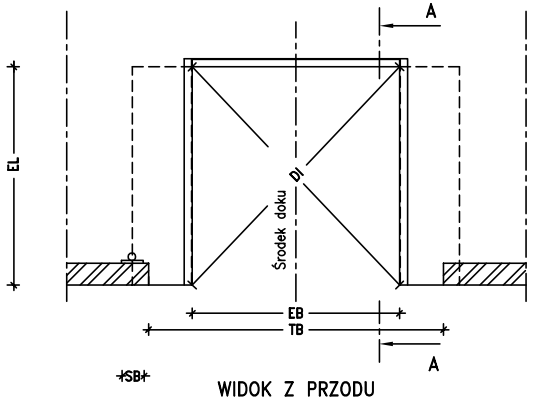

MIEJSCE SPAWANIA KOTEW

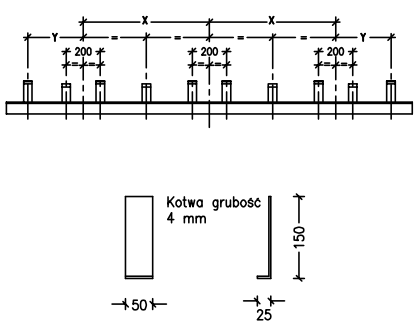

WIDOK Z PRZODU

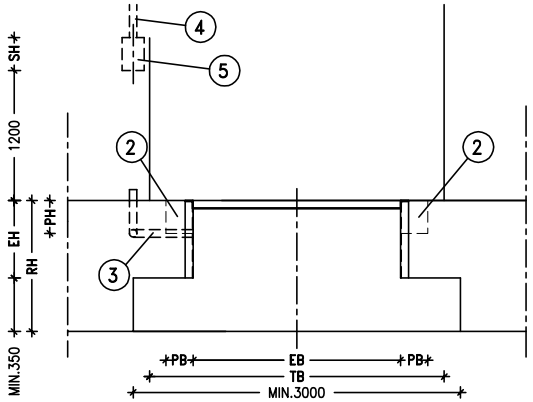

PRZEKRÓJ A–A

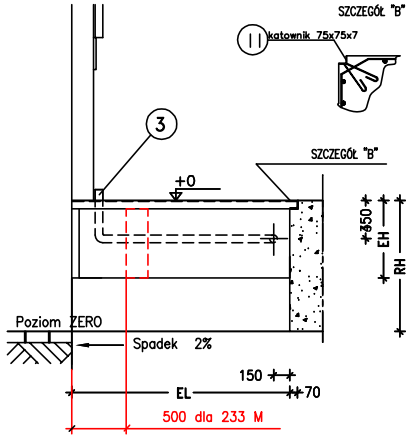

Konstrukcja stalowa doku rampy przeładunkowej (widok perspektywiczny)

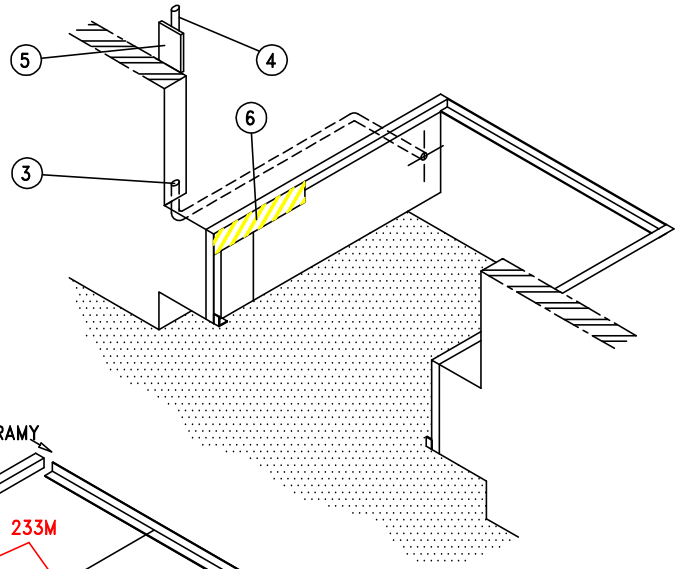

DETALE KONSTRUKCJI RAMY

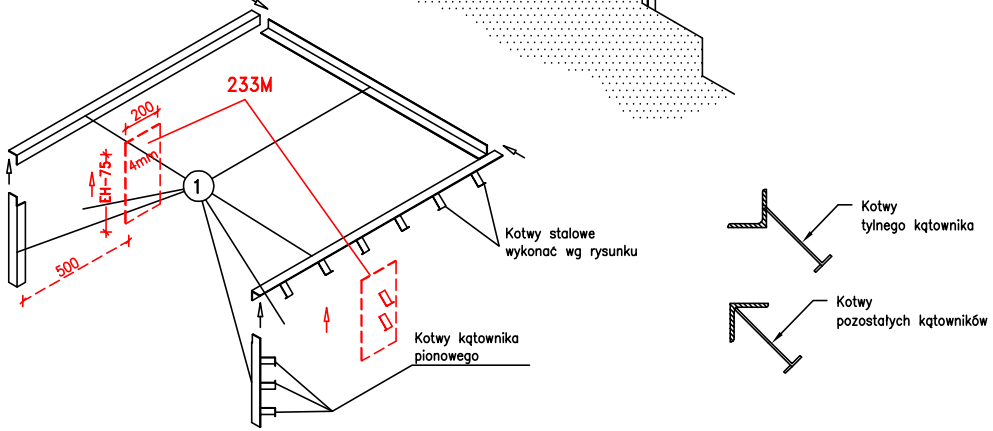

UWAGA:
- kotwy połączyć ze zbrojeniem
- zachować podane wymiary
- wszystkie kąty proste muszą mieć 90°
- proszę o ustalenie wymiarów "kieszeni podjazdowej"
- rysunki wykonawcze doku i zbrojenia na zapytanie

Wasze wymiary :	EL	EB	EH/EH*	DI	X	Y	RH	TB	PB	PH	SB	SH
POZYCJA : TYP :												
POZYCJA : TYP :												
POZYCJA : TYP :												

RH = Wysokość rampy	PB = Szerokość odbojnic	SB = Szerokość skrzynki sterującej
TB = Szerokość bramy	PH = Wysokość odbojnic	SH = Wysokość skrzynki sterującej

Wymiary w mm \ TYP	009	010	011	012	013	014	015	016	017	019	608	610	612	708	710	712				
EL = Długość zabudowy	2020	2520	3020	3520	2020	2520	3020	3520	4020	4020	2190	2790	3390	2190	2790	3390				
EB = Szerokość zabudowy	2030	2030	2030	2030	2280	2280	2280	2280	2030	2280	1860	1860	1860	2130	2130	2130				
EH = Wysokość zabudowy																				
EH* = Wysokość zabudowy * 233	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710				
DI = Przekątne	2864	3236	3639	4063	3046	3398	3784	4194	4503	4622	2873	3353	3867	3055	3510	4004				
X = Odległość kotew od środka	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710				
Y = Kotwa dodatkowa	–	–	–	–	300	300	300	300	–	300	–	–	–	–	–	–				

WYTYCZNE DLA ZLECENIODAWCY I PRACE PRZYGOTOWAWCZE

OD STRONY BUDOWLANEJ:
- zabetonowanie konstrukcji stalowej nr 1

① Dostawa, osadzenie i montaż ramy stalowej z kątownika (75 x 75 x 7).

② Powierzchnia montażowa odbojników, wymiary PB x PH nr 2

OD STRONY ELEKTRYCZNEJ: *(dla ramp elektryczno–hydraulicznych)*
- Osłona przewodów od górnej krawędzi posadzki aż do skrzynki sterującej

③ zastosować peszel elektryczny o średnicy min.70 mm do wysokości około 100 mm nad posadzkę nr 3

④ zsilanie nr 4 3x400V+0+PE do skrzynki sterującej nr 5

⑤ powierzchnia montażowa skrzynki sterującej SB x SH.

⑥ miejsce naklejenia taśmy ostrzegawczej (opcja)

60-406 Poznań, ul. Dąbrowskiego 243
Tel. +48 61/ 847 81 91, fax +48 61/ 847 81 94
www.promarket.eu
e-mail: promarket@promarket.com.pl

PROMARKET®

WYTYCZNE DO MONTAŻU
opracował: Inż. Bogdan Wojtkowiak
tel. kom +48605222728
b.wojtkowiak@promarket.com.pl
b.wojtkowiak@promarket.com.pl